

Hãm điện Thời gian hãm (Với lưỡi kim cương)



1 giây



Chức năng thông minh để giảm thiểu nguy cơ dội ngược lại

AFT

Công nghệ cảm biến kích hoạt điều tốc

Máy ngừng hoạt động để bảo vệ người dùng nếu tốc độ vòng quay giảm đột ngột



Lưu ý: Chức năng của AFT không phải là để ngăn chặn sự dội ngược lại

Lưỡi thường,
Lưỡi kim cương

DGA508 1s

Công ty "M" 1.5s

Đá cắt

DGA508 0.7s

Công ty "M" 0.7s

0.5s 1s 1.5s

Chức năng chống khởi động lại

Máy sẽ không khởi động nếu pin được lắp vào mà máy đang bật công tắc "on"

Được trang bị điều khiển tốc độ tự động

ADT

Công nghệ tự động điều tốc

Tự động thay đổi tốc độ cắt theo điều kiện tải nhằm hoạt động tối ưu



BL MOTOR

Động Cơ DC Không Chổi Than

XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Pin Li-ion 18V



BL1850B

Hiển thị mức pin

BL1860B: 6.0Ah BL1830B: 3.0Ah
BL1850B: 5.0Ah BL1820B: 2.0Ah
BL1840B: 4.0Ah *BL1815N: 1.5Ah

(Không hiển thị mức pin)

Bộ sạc

Sạc nhanh DC18RC



Sạc DC18SD



Phụ kiện

Chụp bảo vệ hút bụi
(Dành cho DGA506, DGA508)



Máy Mài Góc Dùng Pin

DGA406/ DGA408 100mm

DGA506/ DGA508 125mm



Công Tắc Trượt

	DGA406	DGA506
Đường kính đá mài	100mm	125mm
Tốc độ không tải (v/p)	8,500	8,500
Kích thước	362x117x146mm	362x140x151mm
Trọng lượng	BL1850B : 2.5kg BL1815N : 2.2kg	BL1850B : 2.6kg BL1815N : 2.3kg
	DGA406RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah DGA406Z: Không kèm pin, sạc	DGA506RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah DGA506Z: Không kèm pin, sạc

Công Tắc Bóp

	DGA408	DGA508
Đường kính đá mài	100mm	125mm
Tốc độ không tải (v/p)	8,500	8,500
Kích thước	362x117x146mm	362x140x151mm
Trọng lượng	BL1850B : 2.5kg BL1815N : 2.2kg	BL1850B : 2.6kg BL1815N : 2.4kg
	DGA408RTJ1: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah. Bộ đá mài (5 cái) DGA408ZX1: Không kèm pin, sạc. Bộ đá mài (5 cái)	DGA508RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah DGA508Z: Không kèm pin, sạc



Hãm bằng điện



Khởi động êm



Hộp đựng đồ (Với đuôi RTE, RTJ1, ZX1)

Phụ kiện kèm theo : Đá mài, tuýp mở ốc, tay cầm

Trọng lượng theo EPTA-Quy trình 01 / ver.2.1

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 181-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN -ĐT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phù Chân, T.X. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẰNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191




Máy Mài Góc Dùng Pin

DGA406 / DGA506 Công tắc trượt

100mm

DGA408 / DGA508 Công tắc bóp

125mm

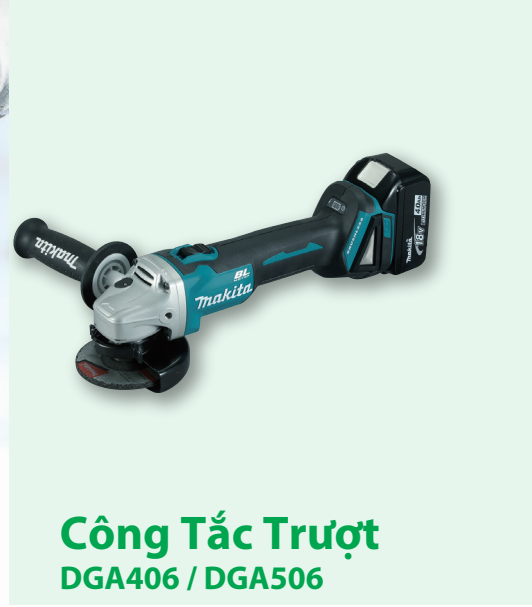


Công Tắc Trượt
DGA406 / DGA506

Bảo Vệ Người Dùng Vượt Trội

Với Hãm Điện Và Công Nghệ Cảm Biến

Kích Hoạt Điều Tốc

AFT

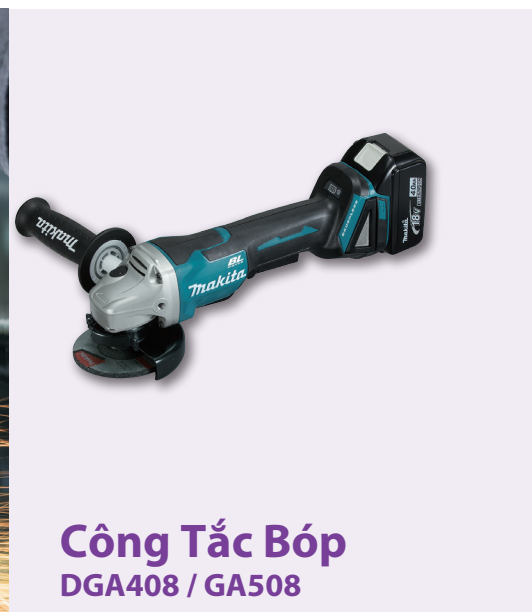

Công Tắc Bóp
DGA408 / GA508

BL + ADT
MOTOR

Động Cơ DC Không Chổi Than

Công Nghệ Tự Động Điều Chỉnh

Mạnh mẽ như máy AC