


# Vỏ thân máy gọn nhờ động cơ không chổi than

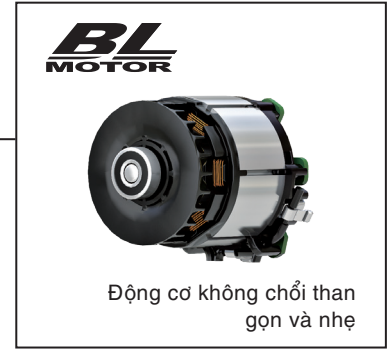

## Tự động dừng máy khi tháo bu lông

Khi bu lông, đai ốc được rời lỏng vừa đủ, máy sẽ tự động dừng lại sau 0.2 giây

## Tay cầm kiểu công thái học phù hợp cho việc bắn ốc, siết bu lông



**A** Cung cấp lực đẩy tối đa, phần trên của tay cầm được thiết kế mở rộng, vừa vặn 1 cách hoàn hảo với hình chữ U được tạo ra bởi ngón cái và ngón trỏ của người dùng

**B** Tay cầm mềm giữ cho tất cả các đầu ngón tay chống lại lực quay mạnh mẽ của mô-men xoắn ngay cả khi chỉ vận hành 1 tay



## Phụ kiện

Móc treo

Mã phụ kiện: 197043-2



Bộ móc treo (với dây đeo vai)

Mã số: 197941-0



## Bảng tham chiếu pin và thời gian sạc

|                        | DC18RC  | DC18RD | DC18SD   |
|------------------------|---------|--------|----------|
| <b>18V LITHIUM-ION</b> |         |        |          |
| <b>BL1815N 1.5Ah</b>   | 15 phút |        | 30 phút  |
| <b>BL1820B 2.0Ah</b>   | 24 phút |        | 45 phút  |
| <b>BL1830B 3.0Ah</b>   | 22 phút |        | 60 phút  |
| <b>BL1840B 4.0Ah</b>   | 36 phút |        | 90 phút  |
| <b>BL1850B 5.0Ah</b>   | 45 phút |        | 110 phút |
| <b>BL1860B 6.0Ah</b>   | 55 phút |        | 130 phút |

## Máy siết bu lông dùng pin

### DTW180 (9.5 mm)

|                     |                    |  |
|---------------------|--------------------|--|
| Nhiều tốc độ        | Khả năng siết ốc   | Ốc tiêu chuẩn: M8 - M16<br>Ốc dán hồi cao: M6 - M12  |
| Hãm bằng điện       | Cốt                | 9.5 mm   |
| Kiểu đảo chiều quay | Tốc độ không tải   | Cứng/Mềm: 0 - 2,400 / 0 - 1,300 v/p  |
| 2 tốc độ điện tử    | Tốc độ đập         | Cứng/Mềm: 0 - 3,600 / 0 - 2,000 l/p  |
| Có đèn              | Lực siết tối đa    | 180 N·m  |
| Hộp đựng đồ         | Độ rung            | 9.0m/s <sup>2</sup>  |
|                     | Độ ồn áp suất      | 89 dB(A)   |
|                     | Độ ổn định động cơ | 100 dB(A)  |
|                     | Kích thước         | với BL1815N / BL1820B:<br>144x79x218 mm<br>với BL1830B / BL1840B / BL1850B /<br>BL1860B: 144x79x235 mm |
|                     | Trọng lượng        | 1.2 - 1.5 kg   |

Phụ kiện đi kèm: Móc treo (Mây không kèm đầu tuýp)

## CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương  
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

## CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chấn, T.X. Từ Sơn, T. Bắc Ninh  
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
ĐT: 0236 352 5079/0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ  
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk  
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

## TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng  
Điện thoại: 0225 8831 529



Satisfy Professional's Needs

**Makita**

Máy siết bu lông dùng pin  
DTW180 (9.5 mm)

**LXT**  
LITHIUM-ION

Thân máy gọn và  
trọng lượng nhẹ

Chức năng tự động dừng  
khi tháo bu lông

Lực siết tối đa

**180**N.m

**18V**  
LITHIUM-ION

**BL**  
MOTOR