

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

Makita

Máy Siết Bu Lông Dùng Pin

LXT

DTW300

1/2" (12.7 mm)

Mô men xoắn cao và nhỏ gọn



Lực siết mô men xoắn
tối đa

330 N·m

Tổng chiều dài

144 mm

DTW300

Vòng chữ C



18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR **XPT**

Mô men xoắn cao

Tổng chiều dài nhỏ gọn

144 mm



Vật liệu từ phốt phát

Vỏ máy được gắn chặt với 4 ốc siết ở 2 bên

Thay đổi tốc độ bằng cò

Tay cầm được thiết kế phù hợp với bọc cao su mềm

Tạo cảm giác thoải mái và điều khiển tốt hơn, và giảm tối thiểu tổn thương và đau mỏi.

Móc treo

Lực siết mô men xoắn tối đa

330 N·m

DTW300

Cốt loại vòng chữ C

Thay đổi chế độ

Công cụ này sử dụng một số chế độ ứng dụng để sử dụng cho siết bu lông với kiểm soát tốt.



Chế độ tự động dừng


Chế độ tốc độ đầy đủ

Đèn LED đôi


Với chức năng sáng trước tắt sau



Tốc độ búa

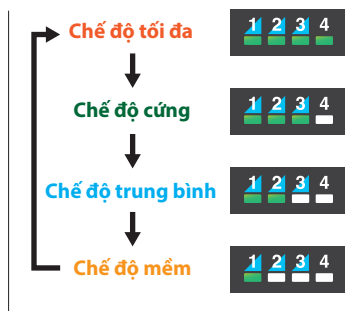

Đường cong mô-men xoắn thích hợp

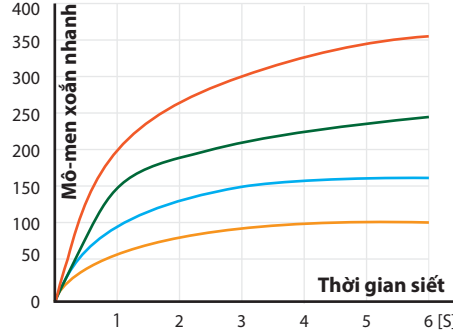

Chế độ tối đa (4)

Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ cứng (3)

Ốc đàn hồi cao M16

Chế độ trung bình (2)

Ốc đàn hồi cao M14

Chế độ mềm (1)

Ốc đàn hồi cao M12

BL MOTOR

Động cơ không chổi than công suất cao

XPT

Công nghệ bảo vệ cực cao



Phụ kiện

Bộ phụ kiện treo máy

với dây đeo vai

Mã số: 197941-0



Bộ phụ kiện móc treo

Mã số: 191K57-9



18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút	30 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút	45 phút
BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút	60 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút	90 phút	90 phút
BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút	110 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút	130 phút

Máy siết bu lông dùng pin

DTW300 1/2" (12.7 mm)

- Nhiều tốc độ
- Hãm bằng điện
- Kiểu đảo chiều quay
- 4 tốc độ điện tử
- Có đèn
- Hộp đựng đồ

Khả năng	Ốc tiêu chuẩn: M10 - M20 Ốc đàn hồi cao: M10 - M16
Cốt	12.7 mm (1/2")
Tốc độ không tải	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000 v/p
Tốc độ đập	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800 l/p
Lực siết tối đa	330 N·m
Mức độ rung	12.5m/s ²
Áp suất âm thanh	97 dB(A)
Công suất âm thanh	108 dB(A)
Kích thước	Với pin BL1815N / BL1820B: 144x81x228 mm Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 144x81x246 mm
Trọng lượng	1.5 - 1.8 kg

DTW300RTJ: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah
Máy kèm thùng Makpac
Không kèm pin, sạc

DTW300Z: Bộ giữ máy (197941-0) (gồm móc treo (197940-2) và dây đeo vai), dây treo, móc treo.

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P. Thới Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191