

Phụ kiện Chụp bảo vệ thu bụi

A: cho đá cắt kim cương
B: cho đá cắt kim cương



Mã số	Kích thước	Loại
191F81-2	125mm	A
191G06-2	125mm	B

Bảo vệ đá cắt dành cho công việc cắt

Có thể được gắn vào bảo vệ lưới để mài và lắp ráp dễ dàng.

Mã số	Kích thước
199710-5	125mm



Bảo vệ đá

Cho lưỡi cắt

Mã số	Kích thước
*162555-4	100mm
*162557-0	125mm



Tay cầm chống rung

Mã số 194514-0



Bộ phụ kiện che bụi

Mã số 199514-5



Máy Mài Góc Dòng công tắc bóp






Hình ảnh: GA5050

Động cơ 1300W với công tắc bóp



Sử dụng với bảo vệ đá 199710-5

Máy Mài Góc	Dòng công tắc bóp	260
 Cách điện kép		
 Khởi động êm (GA4050R, GA5050R)		
 Hệ thống hút bụi (GA4050/R, GA5050/R)		
	GA4050	GA5050
	GA4050R	GA5050R
	1,300W	1,300W
	100 mm (4")	125 mm (5")
	Đường kính đá mài	Đường kính lỗ
	11,000	11,000
	Tốc độ không tải (v/p)	Mài bề mặt: 6.5 m/s ²
	Độ dày đá tối đa	Mài nhám: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	Độ ồn áp suất	Đá nhám: 2.5 m/s ² hoặc thấp hơn
	91 dB(A)	91 dB(A)
	Độ ồn động cơ	102 dB(A)
	Kích thước (L x W x H)	325x117x110 mm
	Trọng lượng	325x140x117 mm
	GA4050/R: 2.3-2.6 kg	GA5050/R: 2.5-2.8 kg
	Dây dẫn điện	2.5 m (8.2 ft.)
	2.5 m	
Phụ kiện kèm theo:		
Máy không kèm đá mài.		
Tay cầm 36 (158237-4), cờ lê siết ốc (782420-7)(chỉ máy GA4050/GA4050R), cờ lê siết ốc (782423-1)(chỉ máy GA5050/GA5050R).		

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 4-5-6, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Đức, Bình Dương
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, Đường số 6, KCN -ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HÀ NỘI

65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH CẦN THƠ

366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH NHA TRANG

1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Số 12 Trịnh Văn Cấn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191



Tay cầm bên nghiêng 110° với thân máy


100mm	125mm
GA4050	GA5050
GA4050R	GA5050R

Khởi động êm/chức năng chống khởi động lại

Dễ dàng hoạt động với công tắc bóp lớn
Hoạt động tốt ở bất kỳ nơi nào người dùng cầm máy.



Độ bền cao
cắt và mài, do tuổi thọ dài hơn của động cơ, chổi than.



Cơ chế khóa trực nâng cao

- Vỏ nhôm được thiết kế lại để tránh bị vỡ cơ cấu khóa trực.
- Nắp chốt khóa trực lớn, cho phép người sử dụng dễ dàng khóa trực ngay cả khi đeo găng tay dày



Gia công nhôm

Chụp bảo vệ lưới không khóa (Kiểu đòn bẩy trượt)

Cho phép dễ dàng tháo lắp nắp chụp bảo vệ lưới



Móc treo
cho phép treo máy.



Dễ dàng cầm nắm thân máy

- Giảm đau mỏi cho tay và điều khiển dễ dàng hơn:
- . Chu vi tay cầm nhỏ hơn dòng 9564P
- . Thiết kế tay cầm phù hợp hơn.



Khởi động êm


GA4050R/ GA5050R
Giảm thiểu khởi động sốc và giúp máy khởi động êm hơn

Chức năng chống khởi động lại

GA4050R/ GA5050R
Giảm thiểu sự khởi động bất ngờ ngay cả khi máy được cắm vào nguồn điện với công tắc "BẬT"

Hình ảnh: GA5050

Khoảng cách từ tay cầm bên đến vỏ nhôm

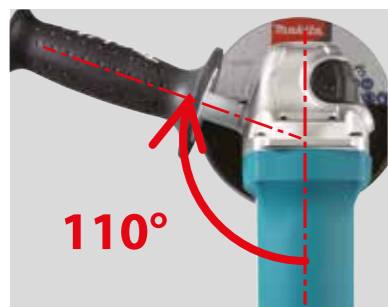

GA4050, GA5050
GA4050R/ GA5050R



	Kích thước đá mài		Góc của tay cầm bên và vỏ nhôm	Khởi động êm	Chức năng chống khởi động lại
	100mm	125mm			
Máy	GA4050	GA5050	110°	-	-
	GA4050R	GA5050R		•	•