

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT



JR3070CT	
Đánh giá cường độ dòng điện	15 A
Công suất	1,510 W
Thông số kỹ thuật (khi dùng lưỡi 300mm)	Ống : $\varnothing 130$ mm (5-1/8") Gỗ : 255 mm (10")
Độ xọc	32 mm (1-1/4")
Độ xọc/phút	0-2,800
Hoạt động quỹ đạo	Yes
Kiểm tra tốc độ	Yes
Tốc độ không đổi	Yes
AVT	Yes
Độ rung	9 m/s <sup>2</sup>
Kích thước (dài x rộng x cao)	485 mm x 99 mm x 181 mm (19-1/8" x 3-7/8" x 7-1/8")
Trọng lượng tịnh	4.3 kg (9.5 lbs)
Dây dẫn điện	2.5 m (8.2 ft.)
Thiết bị theo máy:	Lưỡi máy cưa kiếm

# PHỤ KIỆN

Lưỡi cưa kiếm  
A : Kể cả gỗ có đinh

Kiểu lưỡi	Số răng	Chiều dài thao tác	Ứng dụng	Loại	Cái/hộp	Mã số
No.21	24	120	Cho tấm thép dày 3mm. Cho ống sắt $\varnothing 50$ mm.	-	5 2	792146-3 B-00804
No.22	18	160	Cho tấm thép, nhôm dày hơn 3mm. Cho ống sắt $\varnothing 90$ mm.	-	5 2	792147-1 B-00810
No.23	9	160	Cắt gỗ dưới 90 mm.	A	5 2	792148-9 B-00826
No.23B	6	160	Cắt gỗ dưới 90mm. Dùng cho công việc hoàn thiện nhanh.	-	5	792707-9
No.24	24	160	Tấm thép dày 3mm. Cho ống sắt $\varnothing 50$ mm.	-	5 2	792149-7 B-00832
No.3019	4	150	Cắt thô gỗ dày.	-	5	A-02303
No.3020	10	150	Gỗ, gỗ dán.	A	5	A-02319
No.3022	6	150	Cắt cuộn gỗ dán và các biện ván ép khác.	-	5	A-02331
No.3023	10	250	Gỗ, gỗ dán.	-	5	B-00767
No.3030	6	300	Cắt thô gỗ dày.	-	5	B-03030



Máy cưa kiếm  
JR3070CT

new

Cắt mép  
Cutting Edge

AVT<sup>TM</sup>  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú,  
TP. Thủ Đức Một, T. Bình Dương.  
Điện thoại : 0650-3628338 Fax : 0650-3628339  
Email : salesassist@makitavn.com  
Website : www.makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC  
Lô KT1-B-1 Khu công nghiệp Quế Võ (mở rộng), xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh.  
Điện thoại : 0241-3952030 Fax : 0241-3952031  
Email : northsalesassist1@makitavn.com

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MAKITA VN TẠI TP ĐÀ NẴNG  
102 Triệu Nữ Vương, Phường Hải Châu 2, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng  
Điện thoại : 0511-3525079 - 0511-3525179 Fax : 0511-3525479  
Email : salesassist\_t\_danang@makitavn.com




# Thế hệ mới

■ JR3070CT ■



## JR3070CT

So sánh hiệu suất: cắt gỗ  
Lưỡi sử dụng: lưỡi được sử dụng theo tiêu chuẩn riêng của từng thương hiệu.

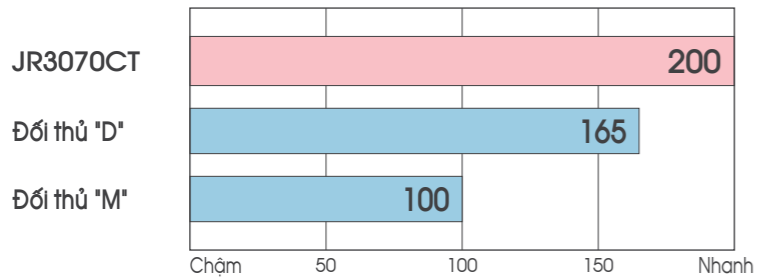


Chú ý: Các số liệu trên biểu đồ là kết quả so sánh với đối thủ "M" (giá trị là 100).

Thiết kế không thấm bụi



Khí từ bên trong ra sẽ ngăn chặn bụi đi vào xung quanh đầu lưỡi.

Thiết kế không thấm bụi



Vòng và miếng cao su bảo vệ hộp nhông khỏi bụi.



Hoạt động quỹ đạo

Có thể lựa chọn cấp độ với cần đẩy đa năng để cắt vật liệu dày nhanh hơn.

Tốc độ không đổi

Duy trì tốc độ không đổi khi đang chịu tải.

Công tắc lớn

để vận hành.



Giới hạn mô-men xoắn


bảo vệ hộp nhông và người vận hành khi lưỡi gặp sự cố kẹt lưỡi.

Tay cầm mềm

thoải mái hơn



Giá đỡ có thể được điều chỉnh ở 5 vị trí.

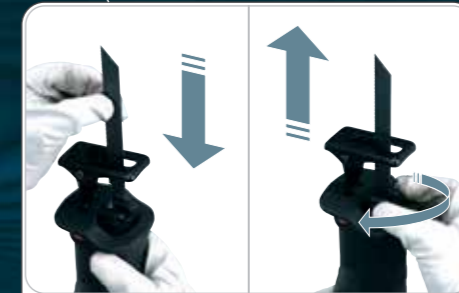

Thay lưỡi gài



Kiểm soát tốc độ dựa trên nút cài đặt nhiều cấp độ

Có thể chọn tốc độ tối ưu cho công việc

**AVT™**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY




THOẢI MÁI HƠN với AVT

CẮT RUNG 50%

Tính năng AVT : rung 9 m/s<sup>2</sup>


Giảm rung bởi cơ chế đối trọng

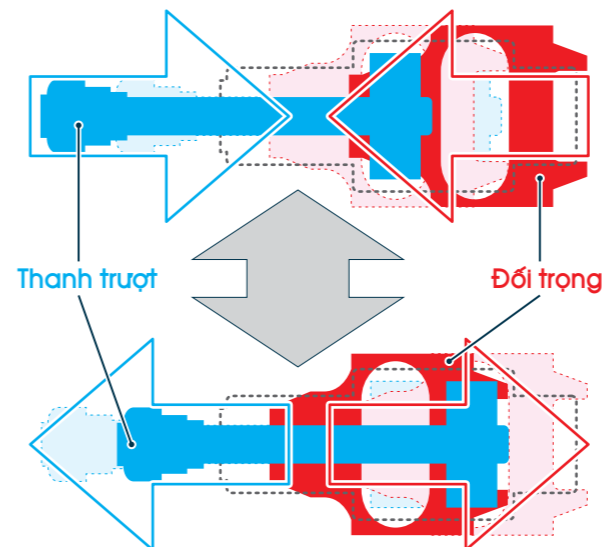

Thanh trượt

Đối trọng

Kiểu JR3070CT với AVT

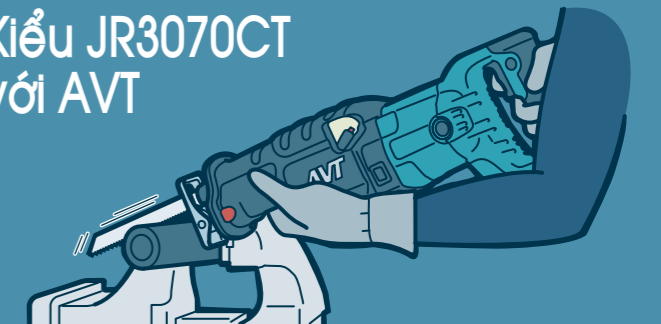

không AVT

