

Khả năng cưa tối đa (cao x rộng)

Cưa ngang		Cưa vát (trái, phải)		Cưa nghiêng (trái, phải)		Cưa đa góc		Nẹp trang trí vành khăn Góc nghiêng: 45°		Gờ chân tường			
LS1019L	68 x 310 91 x 279	45° trái	42 x 310 58 x 279	45° trái/phải	68 x 218 91 x 197	Cắt xiên 45° trái	42 x 218	Cắt xiên 45° phải	29 x 215	Cắt vát 45°trái/phải	58 x 197	Cắt thẳng : 168	Cắt thẳng : 133
		45° phải	29 x 305 43 x 279			Cắt vát 45°trái/phải	43 x 197		Cắt ngang : 248	Cắt ngang : 305			
LS1219L	92 x 382 107 x 363	45° trái/phải	92 x 268 107 x 255	45° trái	61 x 382 71 x 363	Cắt xiên 45° trái	61 x 268	Cắt xiên 45° phải	44 x 268	Cắt vát 45°trái/phải	71 x 255	Cắt thẳng : 203	Cắt thẳng : 171
		60° trái/phải	92 x 185 107 x 178			45° phải	44 x 382 54 x 363		Cắt xiên 45° phải	44 x 268	Cắt vát 45°trái/phải	54 x 255	Cắt ngang : 320

Phụ kiện

Kẹp đứng
Mã số: 126617-2



Túi chứa bụi
Mã số: 122852-0



Giá đứng
Mã số: WST06



Kẹp ngang
Mã số: 122470-4



Giá đứng
Mã số: 194043-3
198688-9



Giá đứng
Mã số: WST05



Nắp đậy khuôn đúc
Mã số: 192628-9



Máy cưa đa góc trượt		LS1019L 260 mm / LS1219L 305 mm	
	Cách điện kép	LS1019L	LS1219L
	Ổn định tốc độ	Công suất đầu vào	1,800W
	Khởi động êm	Đường kính lưỡi	305 mm
	Hãm bằng điện	Góc vát	60° L / 60° R
	Cắt nghiêng 45° trái, phải	Góc xiên	48° L / 48° R
	Hệ thống thu bụi	Khả năng cưa tối đa	90°: 107 x 363 mm 45°: 107 x 255 mm
		Tốc độ không tải	3,200
		Độ ồn áp suất	91dB(A)
		Độ ồn động cơ	100 dB(A)
		Độ rung	2.5 m/s ² or less
		Kích thước	898x664x725 mm
		Trọng lượng	LS1219 : 29.3 kg LS1019L : 29.5 kg
		Dây dẫn điện	2.5 m

Phụ kiện đi kèm : LS1019L: Tuýp mở ốc, thước tam giác, túi chứa bụi, ống thu bụi.
LS1219L: Lưỡi cưa, thước tam giác, túi chứa bụi, ống thu bụi, núm điều chỉnh.

Makita

Máy cưa đa góc trượt LS1019L 260mm LS1219L 305mm



Hệ thống trượt đơn giúp vận hành êm ái và tối ưu hóa công việc

DXT

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phú Chấn, T.X. Từ Sơn, T. Bắc Ninh.
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
ĐT: 0236 352 5079 / 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
ĐT: 0292-3894358 Fax: 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUỒN MA THUỘT

60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buon Ma Thuột, T. Đắk Lắk.
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại: 0225 8831 529


Đường cưa chính xác cao



Đường kính của ống dẫn trượt được thay đổi từ 25mm tới 30mm. Hơn nữa, việc thiết kế lại hình của tay cầm, độ chính xác khi cắt góc nghiêng được tăng lên



Sự kết hợp giữa lá chắn thanh dẫn và lá chắn thấp cho độ cứng cao hơn so với cấu trúc phân ly

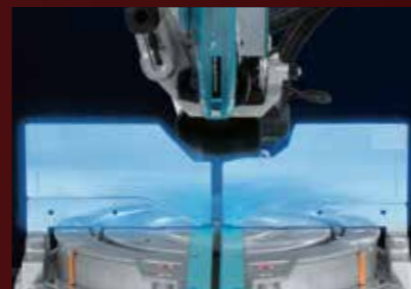

Thiết kế đường ray chuyển tiếp cho phép tối đa hóa không gian làm việc

Máy có thể đặt gần tường do đầu động cơ trượt trên các đường ống cố định mà không cần mở rộng ra mép sau của máy

Máy thường không đặt gần sát tường




LS1019L/LS1219L có thể đặt gần sát tường



Hệ thống thu bụi hiệu quả

Khi cắt trên bề mặt làm việc có chiều cao thấp, hệ thống thu bụi làm việc hiệu quả hơn máy hiện thời nhờ cổng thu bụi được cải tiến

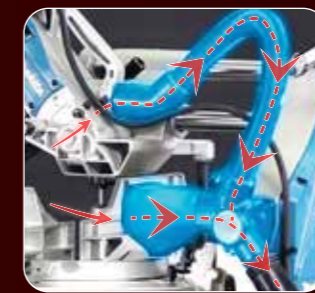


Để xoay lớn

Giúp bề mặt làm việc vững chắc và ổn định

Để dàng mở khóa góc

Khóa góc có thể được mở bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ trong khi đẩy chốt khóa

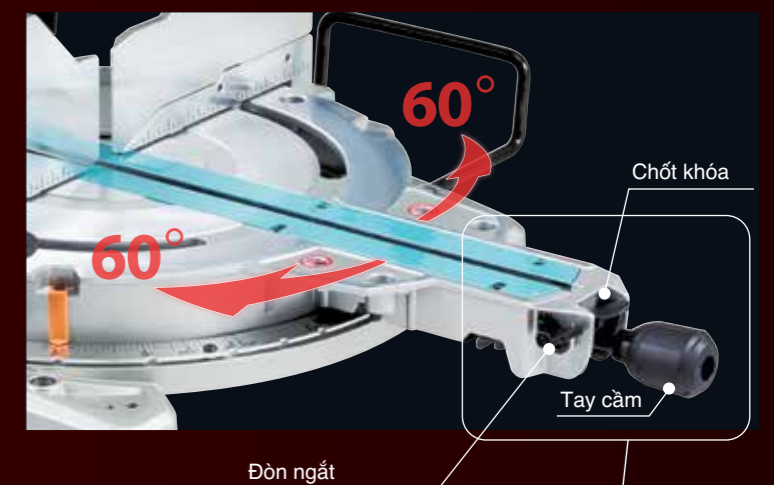

Khi đòn ngắt được gạt xuống

- Để xoay có thể được di chuyển mà không cần đẩy chốt khóa.
- Hoạt động êm ái, mượt mà hơn do các điểm dừng được giải phóng.
- Cắt vát trái và phải từ 0°-60°, với điểm dừng tại 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45° và 60° (trái và phải)